


Typ SF VA : dvojitě jemné síto / *Double strainer*

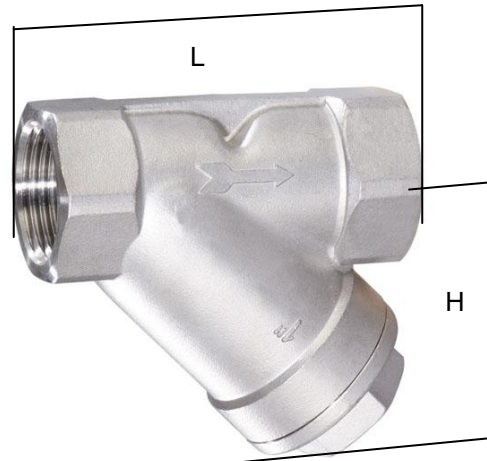

Použití:

Filtrace neutrálních, nelepivých kapalin a neutrálních nehořlavých plynů.
K ochraně zařízení před zbytky svařovacího materiálu, těsnicím materiálem, vodním kamenem, rzi a ostatními částicemi nečistot.

Provedení:

Maximální provozní tlak: **40 bar**
Vnitřní závit dle DIN ISO 228
Maximální teplota: 90 °C
Libovolná montážní poloha

SF VA dvojitě jemné síto

Šířka ok vnitřních / vnějších: 0,25 / 0,6
Počet ok na cm²: 600 / 100

Materiály / Materials:

Těleso / *Body* : nerezavějící ocel 1.4408 / *stainless steel 1.4408*
Síto / *Strainer* : nerezavějící ocel / *stainless steel*
Těsnění / *Seals* : EPDM
Záslepka / *Plug* : nerezavějící ocel 1.4408 / *stainless steel 1.4408*

Application:

Filtration of neutral non-viscous liquids such as water and various oils, and neutral non-combustible gases. Protects installations against weld spatter, sealing material, boiler scale, rust and other dirt particles

Design:

Max. working pressure: 40 bars
Double-ended screwed couplings acc. DIN ISO 228
Max. temperature: 90 °C
Assembly position any

SF VA Double fine-meshed strainer

Inside/external mesh width: 0,25 / 0,6
Mesh size per cm²: 600 / 100

Výrobní číslo / <i>Product no.</i>		000142	000143	000144	000145	000146	000147
Jmen. rozměr / <i>Nominal width</i>	DN	15	20	25	32	40	50
Připojení / <i>Threaded fitting</i>	G	½"	¾"	1"	1 ¼"	1 ½"	2"
Stavební rozměry v mm / <i>Dimensions in mm</i>	L	64	75	89	103	118	139
	H	42	51	65	70	87	94
Hmotnost / <i>Weight</i>	kg	0,25	0,35	0,65	0,85	1,15	1,7