


Typ SF 01 N : jednoduché síto / *Single strainer*
Typ SF 01 F : dvojitě jemné síto / *Double strainer*

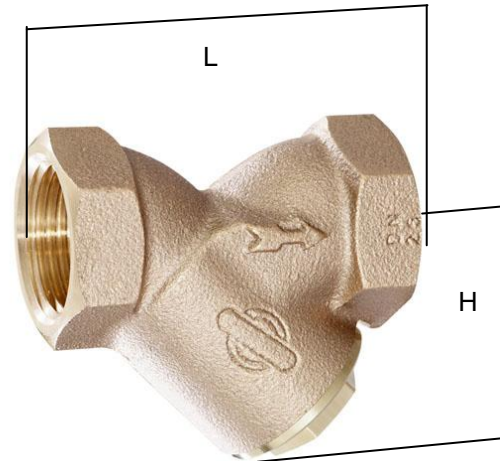

Použití:

Filtrace neutrálních, nelepivých kapalin a neutrálních nehořlavých plynů.
K ochraně zařízení před zbytky svařovacího materiálu, těsnicím materiálem, vodním kamenem, rzi a ostatními částicemi nečistot.

Provedení:

Maximální provozní tlak: **16 bar g**
Vnitřní závit dle DIN ISO 228
Maximální teplota: 90 °C
Libovolná montážní poloha

SF 01 N jednoduché síto

Šířka ok: 0,6 mm
Počet ok na cm²: 100

SF 01 F dvojitě jemné síto

Šířka ok vnitřních / vnějších: 0,25 / 0,6
Počet ok na cm²: 600 / 100

Materiály / Materials:

Těleso / Body : bronz / *gunmetal* G-CuSn5ZnPb / 2.1096.01 (Rg5)
Síto / Strainer : nerezavějící ušlechtilá ocel / *stainless steel*
Těsnění / Seals : NBR (Viton na vyžádání / *viton on request*)
Záslepka / Plug : mosaz / *brass*

Application:

Filtration of neutral non-viscous liquids such as water and various oils, and neutral non-combustible gases. Protects installations against weld spatter, sealing material, boiler scale, rust and other dirt particles

Design:

*Max. working pressure: 16 bars
Double-ended screwed couplings acc. DIN ISO 228
Max. temperature: 90 °C
Assembly position any*

SF 01 N Single strainer

*Mesh width: 0,6 mm
Mesh size per cm²: 100*

SF 01 F Double fine-meshed strainer

*Inside/external mesh width: 0,25 / 0,6
Mesh size per cm²: 600 / 100*

Výrobní číslo /	SF 01 N	000101	000102	000103	000104	000105	000106	000107	
Product number	SF 01 F	000111	000112	000113	000114	000115	000116	000117	000118
Jm. rozměr / Nominal width	DN	10	15	20	25	32	40	50	65
Připojení / Threaded fitting	G	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"
Stavební rozměry v mm /	L	56	56	66	78	100	115	150	180
Dimensions in mm	H	40	40	45	51	55	70	90	105
Hmotnost / Weight	kg	0,2	0,2	0,3	0,45	0,7	0,85	1,9	2,9